



Pompa ciepła Airmi Split

AISB80X1o^[R14] / AIS80X13i^[R14]

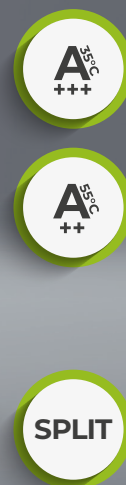

Cechy Urządzenia

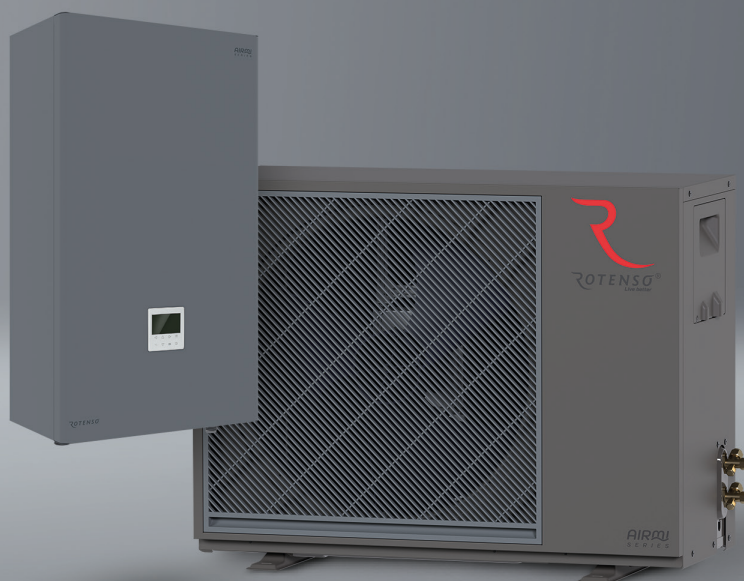

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Wydajne ogrzewanie



ErP A+++ przy 35°C



ErP A++ przy 55°C



Maksymalny punkt COP 4,52



Zakres pracy do -25°C



65°C temp. wody zasilania



Funkcja Smart Grid



Sprężarka 2-rotacyjna



Wbudowana grzałka elektryczna



Grzałka tacy ociekowej jedn. zewnętrznej



Grzałka karteru sprężarki



Taca ociekowa jedn. wewnętrznej



Łatwa instalacja i konserwacja



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Maksymalna długość instalacji chłodniczej do 15m



Cicha praca



Wbudowany moduł Wi-Fi



Harmonogramy codzienne



Harmonogramy tygodniowe



Tryb wakacje



Menu w języku polskim



Menu w wielu językach



Wbudowany czujnik temperatury



Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Sterowanie dedykowaną aplikacją



Funkcja dezynfekcji



60°C temp. wody zasilania (CWU)



Możliwość łączenia kaskadowo



Modbus Protocol

Specyfikacja jednostki wewnętrznej

Model				AISB80X13i R14	
Kod produktu EAN				5905567602849	
Tryby pracy				Grzanie i chłodzenie	
Temperatura wody na wyjściu	Chłodzenie pomieszczeń		°C	7-25	
	Ogrzewanie pomieszczeń		°C	25-65	
	CWU (zbiornik)		°C	25-60	
Zasilanie			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f / 380-415-50, 3f	
Pobór mocy			W	9090	
Prąd pracy			A	13,9	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	42	
Grzałka elektryczna	Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f / 380-415-50, 3f	
	Liczba stopni grzewczych		szt.	3	
	Moc		kW	9	
	Maksymalny prąd roboczy		A	13,6	
Wymiary netto		(S × G × W)	mm	465 × 273 × 909	
Wymiary brutto		(S × G × W)	mm	525 × 345 × 960	
Waga netto / Waga brutto			kg	37 / 41	
Obieg wodny	Przyłącza wody		cal	ø33	
	Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa		MPa	0,5	
	Odpływ skroplin		mm	ø12,7	
	Naczynie zbiorcze	Pojemność całkowita	l	5	
		Pojemność użytkowa	l	2	
		Ciśnienie maksymalne	MPa	0,5	
		Ciśnienie wstępne	MPa	0,15	
	Wymiennik ciepła	Typ		Wymiennik płytowy	
		Przepływ minimalny	l/min	10	
	Wysokość podnoszenia pompy wody		m	9	
	Typ pompy wody			DC inverter	
Obieg chłodniczy	Ciecz / Gaz		mm	ø9,52 / ø15,88	
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna			il. × mm²	5 × 4	
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn			il. × mm²	2 × 0,75 (ekranowany)	

Specyfikacja jednostki zewnętrznej

Model			AISB80X1o R14		
Kod produktu EAN			5905567602634		
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f		
Grzanie (A7/W35)	Wydajność	kW	7,90		
	Pobór mocy	kW	1,75		
	COP		4,52		
Grzanie (A7/W45)	Wydajność	kW	8,30		
	Pobór mocy	kW	2,41		
	COP		3,45		
Grzanie (A7/W55)	Wydajność	kW	8,00		
	Pobór mocy	kW	2,96		
	COP		2,70		
Chłodzenie (A35/W18)	Wydajność	kW	8,10		
	Pobór mocy	kW	1,76		
	EER		4,59		
Chłodzenie (A35/W7)	Wydajność	kW	7,70		
	Pobór mocy	kW	2,77		
	EER		2,78		
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C	SCOP ⁽¹⁾		4,61		
	Znamionowa moc grzewcza	kW	7,1		
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)	%	177		
	Roczne zużycie energii	kWh	3249		
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾		A+++		
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C	SCOP ⁽¹⁾		3,20		
	Znamionowa moc grzewcza	kW	7,3		
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)	%	126		
	Roczne zużycie energii	kWh	4667		
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾		A++		
	TWW przy 7°C		5,23		
SEER	TWW przy 18°C		8,19		
Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe (MZN)		A	20		
Minimalna obciążalność obwodu (MOO)		A	16		
Sprężarka		Typ	Dwutoracyjna sprężarka DC		
Wentylator		Typ	Bezszczotkowy DC		
Czynnik chłodniczy		Ilość	1		
		Typ	R32		
		GWP	675		
		Ilość	kg	1,50	
			TCO _{eq}	1,013	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm	Ø9,52 / Ø15,88		
	Minimalna długość instalacji	m	3		
	Maksymalna długość instalacji	m	15		
	Dodatkowa ilość czynnika powyżej 7,5mb	g/m	38		
Maksymalna różnica poziomów	Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej	m	8		
	Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej	m	8		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²	3 × 4		
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm²	2 × 0,75 (ekranowany)		
Rozstaw mocowań		(S × G)	mm 624 × 425		
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A) 46		
Poziom mocy akustycznej			dB(A) 59		
Wymiary netto		(S × G × W)	mm 971 × 425 × 703		
Wymiary brutto		(S × G × W)	mm 1025 × 425 × 865		
Waga netto / Waga brutto			kg 58 / 69		
Zakres pracy na zewnątrz	Chłodzenie / Grzanie	°C	-5-43 / -25-35		
	CWU	°C	-25-43		


1. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych.

Uwagi:

CWU – ciepła woda użytkowa; TWW – temperatura wody na wyjściu; Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urządzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą w pomieszczeniu półbezecowym; Podczas pracy na miejscu montażu poziomy ciśnienia akustycznego mogą być wyższe w wyniku hałasu otoczenia; Poziom ciśnienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartość testowana w trzech warunkach określonych w uwagach A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85%; Powyższe dane odnoszą się do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.

Pompa ciepła Airmi Split

AISG80X1o^[R14] / AIS80X13i^[R14]

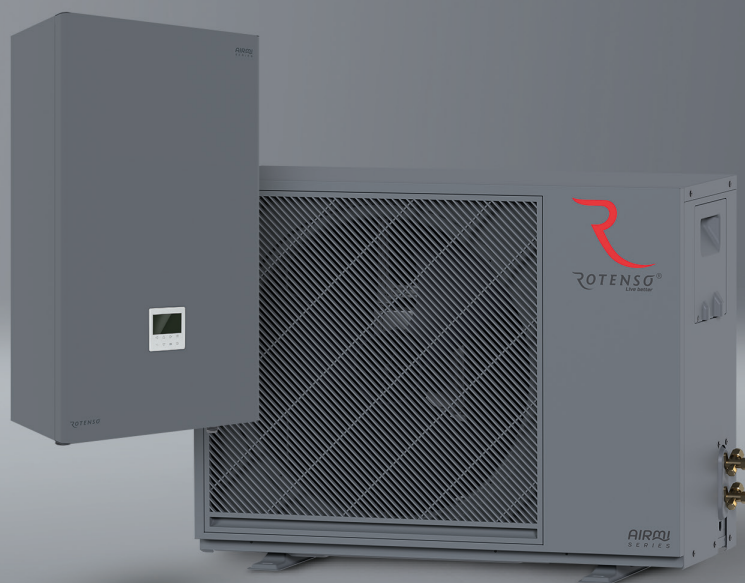

Cechy Urządzenia



Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Wydajne ogrzewanie



ErP A+++ przy 35°C



ErP A++ przy 55°C



Maksymalny punkt COP 4,52



Zakres pracy do -25°C



65°C temp. wody zasilania



Funkcja Smart Grid



Sprężarka 2-rotacyjna



Wbudowana grzałka elektryczna



Grzałka tacy ociekowej jedn. zewnętrznej



Grzałka karteru sprężarki



Taca ociekowa jedn. wewnętrznej



Łatwa instalacja i konserwacja



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Maksymalna długość instalacji chłodniczej do 15m



Cicha praca



Wbudowany moduł Wi-Fi



Harmonogramy dzienne



Harmonogramy tygodniowe



Tryb wakacje



Menu w języku polskim



Menu w wielu językach



Wbudowany czujnik temperatury



Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Sterowanie dedykowaną aplikacją



Funkcja dezynfekcji



60°C temp. wody zasilania (CWU)



Możliwość łączenia kaskadowo



Modbus Protocol

Specyfikacja jednostki wewnętrznej

Model				AIS80X13i R14		
Kod produktu EAN				5905567602849		
Tryby pracy				Grzanie i chłodzenie		
Temperatura wody na wyjściu	Chłodzenie pomieszczeń		°C	7-25		
	Ogrzewanie pomieszczeń		°C	25-65		
	CWU (zbiornik)		°C	25-60		
Zasilanie			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f / 380-415-50, 3f		
Pobór mocy			W	9090		
Prąd pracy			A	13,9		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	42		
Grzałka elektryczna	Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f / 380-415-50, 3f		
	Liczba stopni grzewczych		szt.	3		
	Moc		kW	9		
	Maksymalny prąd roboczy		A	13,6		
Wymiary netto		(S × G × W)	mm	465 × 273 × 909		
Wymiary brutto		(S × G × W)	mm	525 × 345 × 960		
Waga netto / Waga brutto			kg	37 / 41		
Obieg wodny	Przyłącza wody		cal	Ø33		
	Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa		MPa	0,5		
	Odpływ skroplin		mm	Ø12,7		
	Naczynie zbiorcze	Pojemność całkowita		l	5	
		Pojemność użytkowa		l	2	
		Ciśnienie maksymalne		MPa	0,5	
		Ciśnienie wstępne		MPa	0,15	
	Wymiennik ciepła	Typ		Wymiennik płytowy		
		Przepływ minimalny		l/min	10	
	Wysokość podnoszenia pompy wody		m	9		
	Typ pompy wody				DC inverter	
Obieg chłodniczy	Ciecz / Gaz		mm	Ø9,52 / Ø15,88		
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna			il. × mm²	5 × 4		
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn			il. × mm²	2 × 0,75 (ekranowany)		

Specyfikacja jednostki zewnętrznej

Model			AISG80X1o R14		
Kod produktu EAN			5905567602702		
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f		
Grzanie (A7/W35)	Wydajność	kW	7,90		
	Pobór mocy	kW	1,75		
	COP		4,52		
Grzanie (A7/W45)	Wydajność	kW	8,30		
	Pobór mocy	kW	2,41		
	COP		3,45		
Grzanie (A7/W55)	Wydajność	kW	8,00		
	Pobór mocy	kW	2,96		
	COP		2,70		
Chłodzenie (A35/W18)	Wydajność	kW	8,10		
	Pobór mocy	kW	1,76		
	EER		4,59		
Chłodzenie (A35/W7)	Wydajność	kW	7,70		
	Pobór mocy	kW	2,77		
	EER		2,78		
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C	SCOP ⁽¹⁾		4,61		
	Znamionowa moc grzewcza	kW	7,1		
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)	%	177		
	Roczne zużycie energii	kWh	3249		
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾			A+++	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C	SCOP ⁽¹⁾		3,20		
	Znamionowa moc grzewcza	kW	7,3		
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)	%	126		
	Roczne zużycie energii	kWh	4667		
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾			A++	
SEER	TWW przy 7°C		5,23		
	TWW przy 18°C		8,19		
Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe (MZN)		A	20		
Minimalna obciążalność obwodu (MOO)		A	16		
Sprężarka		Typ	Dwurotacyjna sprężarka DC		
Wentylator		Typ	Bezsłotkowy DC		
Czynnik chłodniczy		Ilość	1		
		Typ	R32		
		GWP	675		
		Ilość	kg	1,50	
			TCO _{eq}	1,013	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm	Ø9,52 / Ø15,88		
	Minimalna długość instalacji	m	3		
	Maksymalna długość instalacji	m	15		
	Dodatkowa ilość czynnika powyżej 7,5mb	g/m	38		
Maksymalna różnica poziomów	Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej	m	8		
	Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej	m	8		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²	3 × 4		
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm²	2 × 0,75 (ekranowany)		
Rozstaw mocowań		(S × G)	mm	624 × 425	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	46	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	59	
Wymiary netto		(S × G × W)	mm	971 × 425 × 703	
Wymiary brutto		(S × G × W)	mm	1025 × 425 × 865	
Waga netto / Waga brutto			kg	58 / 69	
Zakres pracy na zewnątrz	Chłodzenie / Grzanie		°C	-5-43 / -25-35	
	CWU		°C	-25-43	


1. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych.

Uwagi:

CWU – ciepła woda użytkowa; TWW – temperatura wody na wyjściu; Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urządzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą w pomieszczeniu półbezecowym; Podczas pracy na miejscu montażu poziomy ciśnienia akustycznego mogą być wyższe w wyniku hałasu otoczenia; Poziom ciśnienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartość testowana w trzech warunkach określonych w uwagach A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85%; Powyższe dane odnoszą się do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.

Pompa ciepła Airmi Split

AISW80X10^[R14] / AIS80X13i^[R14]

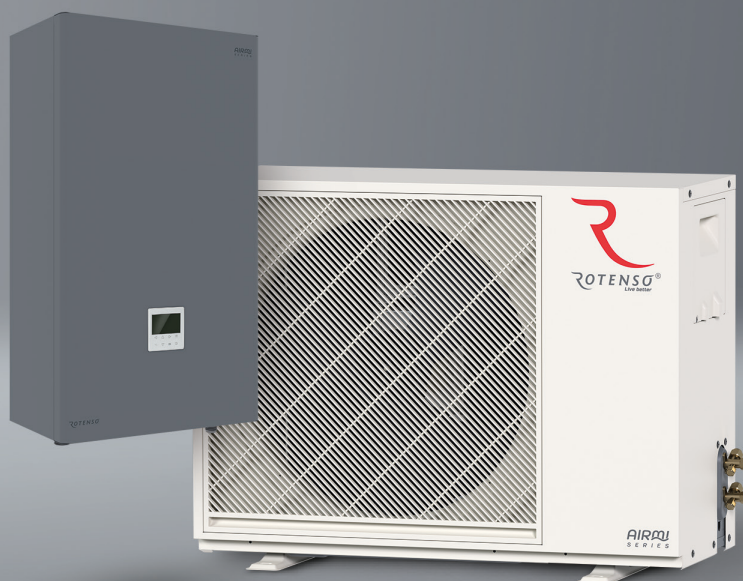

Cechy Urządzenia



Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Wydajne ogrzewanie



ErP A+++ przy 35°C



ErP A++ przy 55°C



Maksymalny punkt COP 4,52



Zakres pracy do -25°C



65°C temp. wody zasilania



Funkcja Smart Grid



Sprężarka 2-rotacyjna



Wbudowana grzałka elektryczna



Grzałka tacy ociekowej jedn. zewnętrznej



Grzałka karteru sprężarki



Taca ociekowa jedn. wewnętrznej



Łatwa instalacja i konserwacja



Kompaktowe wymiary jedn. wewnętrznej



Maksymalna długość instalacji chłodniczej do 15m



Cicha praca



Wbudowany moduł Wi-Fi



Harmonogramyienne



Harmonogramy tygodniowe



Tryb wakacje



Menu w języku polskim



Menu w wielu językach



Wbudowany czujnik temperatury



Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna)



Sterowanie 2 strefami grzewczymi



Sterowanie dedykowaną aplikacją



Funkcja dezynfekcji



60°C temp. wody zasilania (CWU)



Możliwość łączenia kaskadowo



Modbus Protocol

Specyfikacja jednostki wewnętrznej

Model			AIS80X13i R14
Kod produktu EAN			5905567602849
Tryby pracy			Grzanie i chłodzenie
Temperatura wody na wyjściu	Chłodzenie pomieszczeń	°C	7-25
	Ogrzewanie pomieszczeń	°C	25-65
	CWU (zbiornik)	°C	25-60
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f / 380-415-50, 3f
Pobór mocy		W	9090
Prąd pracy		A	13,9
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	42
Grzałka elektryczna	Zasilanie	V-Hz, Ø	220-240-50, 1f / 380-415-50, 3f
	Liczba stopni grzewczych	szt.	3
	Moc	kW	9
	Maksymalny prąd roboczy	A	13,6
Wymiary netto		(S × G × W)	mm
Wymiary brutto		(S × G × W)	mm
Waga netto / Waga brutto			kg
Obieg wodny	Przyłącza wody	cal	Ø33
	Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa	MPa	0,5
	Odpyw skroplin	mm	Ø12,7
	Naczynie zbiorcze	Pojemność całkowita	l
		Pojemność użytkowa	l
		Ciśnienie maksymalne	MPa
		Ciśnienie wstępne	MPa
	Wymiennik ciepła	Typ	Wymiennik płytowy
		Przepływ minimalny	l/min
	Wysokość podnoszenia pompy wody		m
	Typ pompy wody		DC inverter
	Obieg chłodniczy		Ciecz / Gaz
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna		il. × mm²	5 × 4
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm²	2 × 0,75 (ekranowany)

Specyfikacja jednostki zewnętrznej

Model			AISW80X1o R14
Kod produktu EAN			5905567602771
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Grzanie (A7/W35)	Wydajność	kW	7,90
	Pobór mocy	kW	1,75
	COP		4,52
Grzanie (A7/W45)	Wydajność	kW	8,30
	Pobór mocy	kW	2,41
	COP		3,45
Grzanie (A7/W55)	Wydajność	kW	8,00
	Pobór mocy	kW	2,96
	COP		2,70
Chłodzenie (A35/W18)	Wydajność	kW	8,10
	Pobór mocy	kW	1,76
	EER		4,59
Chłodzenie (A35/W7)	Wydajność	kW	7,70
	Pobór mocy	kW	2,77
	EER		2,78
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C	SCOP ⁽¹⁾		4,61
	Znamionowa moc grzewcza	kW	7,1
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)	%	177
	Roczne zużycie energii	kWh	3249
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾		A+++
	SCOP ⁽¹⁾		3,20
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C	Znamionowa moc grzewcza	kW	7,3
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)	%	126
	Roczne zużycie energii	kWh	4667
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾		A++
	TWW przy 7°C		5,23
	TWW przy 18°C		8,19
Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe (MZN)		A	20
Minimalna obciążalność obwodu (MOO)		A	16
Sprężarka	Typ		Dwutoracyjna sprężarka DC
Wentylator	Typ		Bezsłotkowy DC
	Ilość		1
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość	kg	1,50
		TCO _{eq}	1,013
			Ø9,52 / Ø15,88
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm	
	Minimalna długość instalacji	m	3
	Maksymalna długość instalacji	m	15
	Dodatkowa ilość czynnika powyżej 7,5mb	g/m	38
Maksymalna różnica poziomów	Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej	m	8
	Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej	m	8
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²	3 × 4
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.		il. × mm²	2 × 0,75 (ekranowany)
Rozstaw mocowań		(S × G)	mm
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	46
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59
Wymiary netto		(S × G × W)	mm
Wymiary brutto		(S × G × W)	mm
Waga netto / Waga brutto			kg
Zakres pracy na zewnątrz	Chłodzenie / Grzanie	°C	-5-43 / -25-35
	CWU	°C	-25-43

1. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych.

Uwagi:

CWU – ciepła woda użytkowa; TWW – temperatura wody na wyjściu; Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urządzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą w pomieszczeniu półbezechowym; Podczas pracy na miejscu montażu poziomy ciśnienia akustycznego mogą być wyższe w wyniku hałasu otoczenia; Poziom ciśnienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartość testowana w trzech warunkach określonych w uwagach A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85%; Powyższe dane odnoszą się do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.