



# FLEXIS JEDNOSTKI ŚCIENNE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

[WHITE MATT]

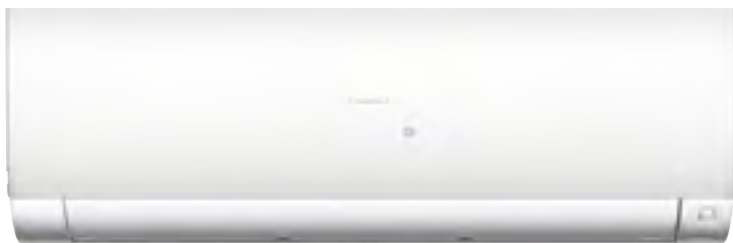

STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HQ LUB YR-HJ  
(STANDARD)



UV Ray

STERYLIZACJA  
UV-C



STEROWANIE WI-FI  
(STANDARD)



CZUJNIK ECO



SELF HYGIENE



BARDZO  
CICHA PRACA




WYŚWIETLACZ LED


| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA           |                                               |                             | AS25S2SF1FA-WH                       | AS35S2SF1FA-WH | AS50S2SF1FA-WH | AS71S2SF1FA-WH |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Wydajność nom.<br>(min.–maks.) | Chłodzenie                                    | kW                          | 2.6 (0.8-3.2)                        | 3.5 (1.0-4.0)  | 5.2 (1.4-6.0)  | 7 (2.2-7.5)    |
|                                | Grzanie                                       | kW                          | 3.2 (0.8-4.2)                        | 4.2 (1.0-5.2)  | 6.0 (1.4-6.9)  | 8 (2.4-8.5)    |
| Parametry elektryczne          | Zasilanie                                     | f/V/Hz                      | 1/230/50                             | 1/230/50       | 1/230/50       | 1/230/50       |
|                                | Przepływ powietrza (H/M/L)                    | m³/h                        | 600                                  | 650            | 900            | 1100           |
| Osiągi                         | Poziom mocy akustycznej                       | dB(A)                       | 53                                   | 55             | 57             | 60             |
|                                | Poziom ciśnienia akustycznego                 | dB(A)                       | 38/32/25/16                          | 39/33/26/17    | 45/41/37/28    | 47/43/37/33    |
|                                | Wymiary netto (szer./gl./wys.)                | mm                          | 856/197/300                          | 856/197/300    | 999/225/323    | 1115/235/343   |
| Montaż                         | Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.) | mm                          | 952/283/389                          | 952/283/389    | 1100/314/420   | 1202/319/432   |
|                                | Waga (netto/brutto)                           | kg                          | 9.5/12                               | 9.5/12         | 12/15          | 15.2/18.2      |
|                                | Średnica przewodu cieczowego                  | mm                          | 6.35                                 | 6.35           | 6.35           | 9.52           |
|                                | Średnica przewodu gazowego                    | mm                          | 9.52                                 | 9.52           | 12.7           | 15.88          |
|                                | Sterownik                                     | Standard<br>– bezprzewodowy | YR-HQ lub YR-HJ                      |                |                |                |
|                                |                                               | Opcja<br>– przewodowy       | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT* |                |                |                |

\* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

AS25S2SF1FA-WH / AS35S2SF1FA-WH

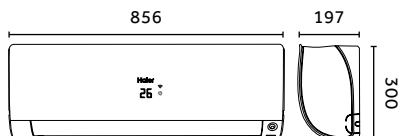

AS50S2SF1FA-WH

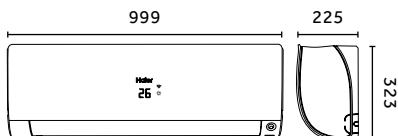

AS71S2SF1FA-WH

